




www.centralair.co.th

Central Air Cassette Type



Model : SF-ZA

Air Intake sucks the air inside the room into the unit

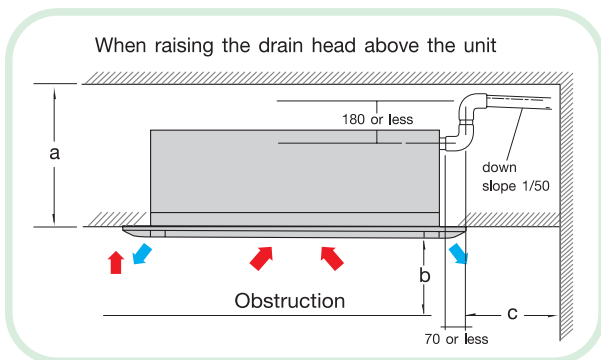

- a) Above ceiling space distance 300 mm. or more.
- b) Vertical distance away from obstruction, 1000 mm. or more.
- c) Horizontal distance away from boundaries, 1000 mm. or more.

Feature :

- Energy Saving
- High Durability
- Quiet Operation
- Cooling entire room in a short time
- Available for Wireless remote controller



ISO 9001 : 2000

เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้า

Central Air Cassette Type

SPECIFICATIONS

Model		SF12-ZA	SC12-CB	SF18-ZA	SC18-CB	SF25-ZA	SC25-CB	SF28-ZA	SC28-CB	SF33-ZA	SC33-CC	SF36-ZA	SC36-CD	SF36-ZA	SC36-CD	SF38-ZA	SC38-CD	SF38-ZA	SC38-CD
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling Capacity	Watts	3600		5400		7400		8300		9800		10600		10600		11200		11200	
	Btu/hr	12283		18424		25248		28319		33437		36167		36167		38214		38214	
	Kcal/hr	3024		4536		6300		7056		8317		9073		9073		9577		9577	
	Current	5.60		8.40		11.60		13.00		15.30		16.60		16.60		17.90		17.90	
	Power	1200		1820		2500		2800		3300		3580		3580		3850		3850	
	EER	10.24		10.12		10.10		10.11		10.13		10.10		10.10		9.93		9.93	
COP	3.00		2.97		2.96		2.96		2.97		2.96		2.96		2.91		2.91		
Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Fan	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
Fan motor	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
Air flow	CFM	400		600		700		800		1000		1000		1000		1000		1000	
Compressor type		-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Scroll	-	Scroll
Evaporator coil		Air Cooled Condenser																	
Control System		Remote Control																	
General Characteristic	Refrigerant	R-22																	
Piping Connection	Liquid	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	Drain	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Unit Dimension	Hight	645	595	645	595	800	595	800	700	950	670	950	670	950	1170	950	820	950	1170
	Width	645	850	645	850	800	850	800	850	950	970	950	970	950	970	950	970	950	970
	Depth	340	290	340	290	345	290	395	290	320	380	320	380	320	380	320	380	320	380
	Net Weight	40	39	40	46	45	58	50	60	57	65	57	65	57	82	57	79	57	82

Model		SF33-ZA	SC33-CC(A)	SF36-ZA	SC36-CD(A)	SF36-ZA	SC36-CD(A)	SF38-ZA	SC38-CD(A)	SF38-ZA	SC38-CD(A)	SF44-ZA	SC44-CD(A)	SF48-ZA	SC48-CD(A)	SF56-ZA	SC56-CD(A)		
		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor		
Cooling Capacity	Watts	9800		10600		10600		11200		11200		12900		14100		16500			
	Btu/hr	33437		36167		36167		38214		38214		44014		48109		56298			
	Kcal/hr	8317		9073		9073		9577		9577		11089		12097		14113			
	Current	5.10		5.60		5.60		5.80		5.80		8.60		9.10		11.30			
	Power	3290		3580		3580		3750		3750		4410		4710		5520			
	EER	10.16		10.10		10.10		10.19		10.19		9.98		10.21		10.20			
COP	2.98		2.96		2.96		2.99		2.99		2.93		2.99		2.99				
Power supply	V-Ph-Hz	380-3-50		380-3-50		380-3-50		380-3-50		380-3-50		380-3-50		380-3-50		380-3-50			
Fan	No.	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2			
Fan motor	No.	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2			
Air flow	CFM	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1200		1200			
Compressor type		-	Rotary	-	Rotary	-	Rotary	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll	-	Scroll		
Evaporator coil		Air Cooled Condenser																	
Control System		Remote Control																	
General Characteristic	Refrigerant	R-22																	
Piping Connection	Liquid	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8		
	Suction	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4		
	Drain	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4		
Unit Dimension	Hight	950	670	950	670	950	1170	950	820	950	1170	950	1170	950	1170	950	1170		
	Width	950	970	950	970	950	970	950	970	950	970	950	970	950	970	950	970		
	Depth	320	380	320	380	320	380	320	380	320	380	320	380	320	380	320	380		
	Net Weight	57	65	57	65	57	82	57	79	57	82	57	85	57	87	63	92		

NOTE @ COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F. DB/67°F.WB.AMBIENT TEMP. 95°F.DB SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

(ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)



Model : CFC-ES

- เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดตั้งฝ้า ติดตั้งง่าย เข้ากับการตกแต่งบ้าน, สำนักงานได้เป็นอย่างดี
- ตัวอุปกรณ์สวยงามกระทัดรัด กันสลาย
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
- ใบปรับทิศทางลมสามารถกระจายลมได้ไกลถึง 4 ทิศทาง เพื่อกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง พร้อมแผ่นฟอกอากาศ



ISO 9001 : 2000 เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)