



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์



Blue Fin



i Clean



Turbo Button



Pre Filter



Auto Swing




Auto Restart

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด ลดการสึกกร่อนของตัวฟินได้ดียิ่งขึ้น

FEATURES

- ทำงานด้วยระบบ INVERTER มาพร้อมระบบน้ำยา R32 (ชาร์จเต็มระบบ)
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มาตรฐานล่าสุดปี 2567)
- มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
- สามารถต่อระบบเติมอากาศ หรือ FRESH AIR ได้
- มีแผ่นกรองอากาศ
- มาพร้อมกับระบบ Turbo Mode, Auto Swing, Auto Restart Error Code Display, LED Display, Timer Mode, Sleep Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 2 ปี
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 (ตั้งแต่ขนาด 12,200-36,800 บีทียู)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1529-2561
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made In Thailand)

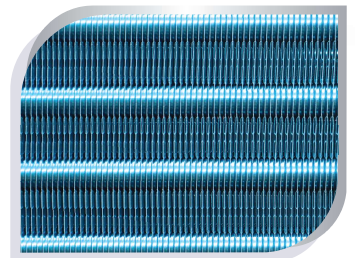

BLUE FIN



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาดใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



พันธมิตรของตม.มาตรฐาน

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ Central Air - FLOOR & Ceiling Type Inverter



SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFH-32IVSA12	CFH-32IVSA18	CFH-32IVSA24	CFH-32IVSA30	CFH-32IVSA36	CFH-32IVSA36(A)	CFH-32IVSA42	CFH-32IVSA48	CFH-32IVSA60	
	OUTDOOR	CCS-32IVSA12-H	CCS-32IVSA18-H	CCS-32IVSA24-H	CCS-32IVSA30-H	CCS-32IVSA36-H	CCS-32IVSA36(A)-H	CCS-32IVSA42(A)-H	CCS-32IVSA48(A)-H	CCS-32IVSA60(A)-H	
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/hr	12,200	18,500	25,200	30,700	36,800	36,800	42,500	48,000	61,000
		Watts	3,600	5,300	7,000	8,800	10,600	10,600	12,300	14,100	17,600
	Input Watt	Watts	1,070	1,600	2,300	2,900	3,500	3,500	4,100	4,800	6,000
	SEER	Btu/hr/Watts	17.20	18.94	18.73	17.09	18.19	17.20	15.70	14.71	14.67
	EGAT Certified (2024)	Label No.5									
	TIS Standard	วอน. 2134-2553							-	-	-
		วอน. 1529-2561									
	Running Current	Amps	7.09	11.87	10.03	18.51	20.63	6.19	7.59	8.44	11.47
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	500	600	820	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	1,400
	Air Direction	Type	UP-DOWN Auto Swing								
	Motor Fan Coil	Watts	40 (DC Motor)	40 (DC Motor)	70 (DC Motor)	70 (DC Motor)	120 (DC Motor)	120 (DC Motor)	140 (AC Motor)	120 (DC Motor)	140 (AC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube								
	Control	Type	Wireless Remote Control / Wired Remote Control (Option)								
	Sound Level (H/M/L)	dB(A)	39/36/33	42/37/35	45/41/38	46/42/39	46/44/39	46/44/39	51/46/42	49/46/42	51/46/42
	Dimension (W/H/D)	mm	1000/690/235	1000/690/235	1280/690/235	1280/690/235	1600/690/235	1600/690/235	1600/690/235	1600/690/235	1600/690/235
	Weight (Net/Gross)	kg	26/31	27/32	33/38	33/38	40/46	40/46	40/46	41.5/47	42.5/48
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing	Watts	35 (DC Motor)	35 (DC Motor)	65 (DC Motor)	65 (DC Motor)	90 (DC Motor)	90 (DC Motor)	90 (DC Motor)	90 (DC Motor)	65x2 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube								
	Expansion Device	Type	Capillary Tube								
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Dimension (W/H/D)	mm	709/536/280	709/536/280	825/655/310	900/700/360	900/700/360	970/805/395	970/805/395	970/805/395	940/1,325/370
	Weight (Net/Gross)	kg	21/23	23/25	35.5/39	40/44	45/48	53/57	55/59.5	62.5/67	75.5/84
	Liquid Size	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction Size	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4

FANCOIL UNIT



Model :
CFH-32IVSA12, 18



Model :
CFH-32IVSA24, 30



Model :
CFH-32IVSA36, 36(A), 42, 48, 60


CONDENSING UNIT



Model :
CCS-32IVSA12-H, 18-H



Model :
CCS-32IVSA24-H



Model :
CCS-32IVSA30-H, 36-H



Model :
CCS-32IVSA36(A)-H, 42(A)-H, 48(A)-H



Model :
CCS-32IVSA60(A)-H

OPTION

อุปกรณ์เสริม

- ฟิล์มคอนโทรลแบบมีสาย
Wired Digital Display
- แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5
PM 2.5 Sterilization Filter