



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



Model : CFH-QF

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, TIS 18001:1999, OHSAS 18001:2007




คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- อุปกรณ์สวยงาม ทันสมัย
- แผ่นกรองอากาศ Pre filter
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R22), ติดตั้งง่าย
- มีระบบ Auto Restart
- ไร้หมอกอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD)
- มีระบบฟอกอากาศ (Option)

Model : CCS-QF

Remote Control :

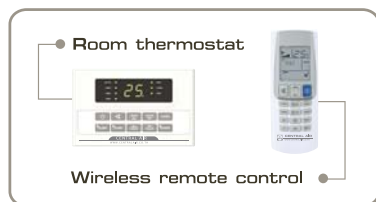

12,500 BTU.



18,000-20,000 BTU.



25,000-36,000 BTU.



38,000-40,000 BTU.

เป็นแอร์ต้องมีพลัง **COOL POWER**



บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH

f WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIRTHAILAND t WWW.TWITTER.COM/CENTRALAIR_TH



CENTRAL_AIR

CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

SPECIFICATIONS

MODEL		SYSTEM															
		INDOOR		CFH-QF13	CFH-QF18-1	CFH-QF25-1	CFH-QF30-1	CFH-QF30	CFH-QF31	CFH-QF32	CFH-QF33	CFH-QF35	CFH-QF36-1	CFH-QF36	CFH-QF38	CFH-QF38	CFH-QF40
OUTDOOR		CS-QF18ROTARY	CS-QF18-HOTARY	CS-QF25-1ROTARY	CS-QF30-1HOTARY	CS-QF30SCL380	CS-QF31SCL	CS-QF32SCL	CS-QF33SCL380	CS-QF35SCL	CS-QF36-1ROTARY	CS-QF36SCL380	CS-QF38SCL	CS-QF38SCL380	CS-QF40SCL	CS-QF40SCL380	
COOLING CAPACITY	BTU	13,068.64	18,513.13	25,749.89	30,817.73	30,401.60	30,376.01	33,319.20	33,531.77	36,272.29	36,336.50	36,344.62	38,914.20	38,330.07	40,221.57	40,299.81	
	Watts	3,830	5,425.88	7,546.86	9,032.16	8,910	8,903	9,765	9,928	10,631	10,649.61	10,652	11,405.10	11,233.90	11,791.20	11,811.20	
	Watts	1,094.60	1,490.00	2,098.94	2,622.88	2,706.80	2,676.70	2,966.20	2,975.30	3,206.40	3,221.51	3,294.70	3,402.60	3,312.50	3,536.60	3,565.10	
	EER	BTU/Watts	11.94	12.18	12.15	11.75	11.23	11.35	11.12	11.27	11.31	11.51	11.03	11.44	11.57	11.38	11.30
	Amps	5.2	6.4	9.6	12.4	4.2	12.4	13.8	4.6	14.8	14.6	4.9	15.9	5.4	16.9	5.7	
CURRENT	V/Phz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	
COMPRESSOR	TYPE	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	V/Phz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	
MOTOR	Watts	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	V/Phz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
CONDENSING	PPM	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
BLOWER DIAMETER	Inch	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18x2	18x2	
REFRIGERANT	Type	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	
CONDENSING COIL	Salt	4.7	5.9	5.9	6.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.7	6.8	8.7	10.82	10.82	10.82	10.82	
	Row	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
LIQUID DIAMETER	FInch	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
SUCTON DIAMETER	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
DIMENSION VWXHD	cm	90x60x35	90x70x33	90x70x33	94x80x37	95x85x40	95x85x40	95x85x40	95x85x40	95x85x40	94x80x37	95x85x40	114x95x40	114x95x40	114x95x40	114x95x40	
WEIGHT	kg	41	54	61	67	58	57	60	62	65	79	67	69	71	73	75	
AIR FLOW	CFM	400	600	800	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	
	Watts	50	65	50	60	60	60	60	60	60	65	60	60	60	60	60	
MOTOR FAN COIL	Unit	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	
	V/Phz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
		3 Speed 1,300 RPM															
BLOWER DIAMETER	Inch	6 x 8	6 x 9	6 x 9	6 x 6	6 x 6	6 x 6	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	6 x 9	
	Unit	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Salt	1.8	1.8	2.63	2.63	2.8	2.8	4.0	4.0	4.2	3.95	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
	Row	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
EVAPORATOR COIL	FInch	16	14	14	14	16	16	14	14	14	16	14	16	16	16	16	
AIR OUTLET FKTURE	Type	Adjust Plastic Air Grill															
DRAIN PIPE DA.	Inch	3/4															
DIMENSION VWXHD	cm	98x63x23	100x61.5x24	129x61.5x24	129x61.5x24	128x63x23	128x63x23	178x63x23	178x63x23	178x63x23	129x61.5x24	178x63x23	178x63x23	178x63x23	178x63x23	178x63x23	
WEIGHT	kg	35	30	38	38	47	47	60	60	61	56	61	63	63	63	63	
Uttamsil ISOVTUUTUUTU		Uttamsil UOT, 2194-2553															

Note @ Cooling capacity based on entering air temp. 80 F. DB/67 F.WB, Ambient temp 95 F.DB Specification are subject to change without notice. (ข้อมูลค่าประสิทธิภาพการปรับอากาศเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)