

E-mail : pansiam@centralair.co.th


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DURABILITY IS OUR UTMOST CARE .



www.centralair.co.th

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัล แอร์

CENTRAL AIR

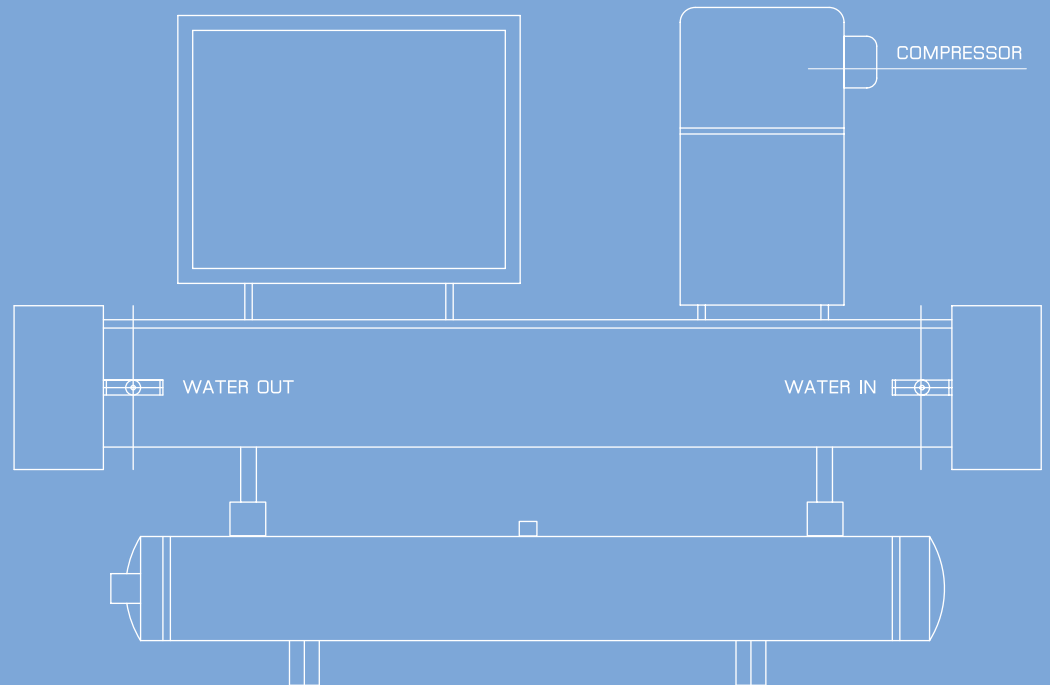

WATER COOLED CHILLER



เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัล แอร์ ทนทาน...นานปี

เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการยอมรับ และ มั่นใจในคุณภาพและความทนทาน มากกว่า 25 ปี

WATER COOLED CHILLER

PHYSICAL DATA & ELECTRICAL DATA

MODEL	CWC/CLC33	CWC/CLC35	CWC/CLC38	CWC/CLC44	CWC/CLC56	CWC/CLC60	
NOMINAL COOLING CAPACITY	33,400	35,400	38,700	44,100	56,200	60,833	
NO. OF CIRCUITS	1CIRCUIT						
COMPRESSOR	HERMETIC						
	TYPE	HERMETIC					
	HP.	3	3	3.5	4	5	6
	Qty./Unit.	1					
WATER COOLED CONDENSER							
Water Flow Rate [GPM]	8.90	9.44	10.32	11.76	14.98	16.20	
Enterring Water Tempe. [F]	90						
Leaving Water Tempe. [F]	100						
Water Pressure Drop. [Ft.WG]	9.00	9.30	9.99	14.70	18.70	19	
Water Connection In/Out [in]	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
No. of Water Passes	4						
WATER CHILLER							
FOULING FACTOR 0.0005 Ft.h.F.BTU.							
No. Of Circuits	1						
Chilled Water Flow Rate [GPM]	6.80	7.08	7.70	8.80	11.20	12	
Chilled Water Temp. In/Out [F]	55/45						
Chilled Water Pressure Drop [Ft.WG]	0.70	0.70	0.85	1.10	1.60	1.75	
Water Connection In/Out [in]	3/4/3/4	3/4/3/4	3/4/3/4	1/1	1/1	1/1	
Qty./Unit.	1						
REFRIGERANT	Type	R22.					
	V / PH / HZ	380/3/50					
COMPRESSOR	RLA.[Amp.]	6.0	6.2	6.5	7.8	10.6	11.8
	LRA.[Amp.]	35	37	46	54	70	79
WEIGHT	[Kgs.]						

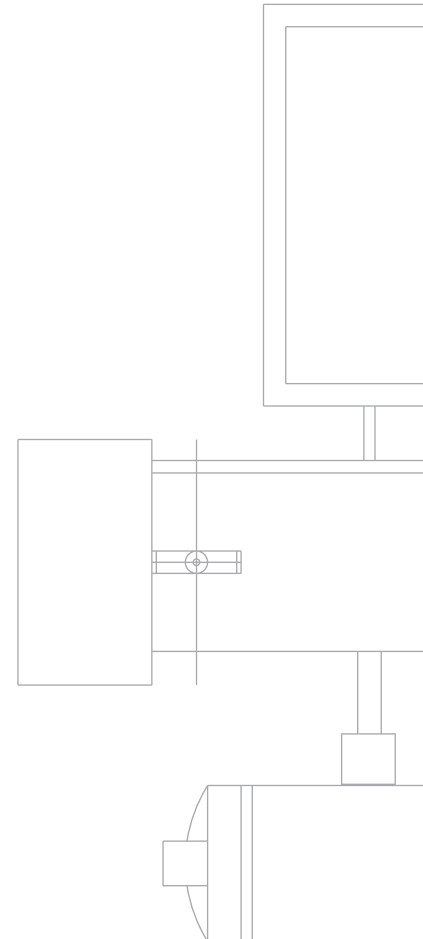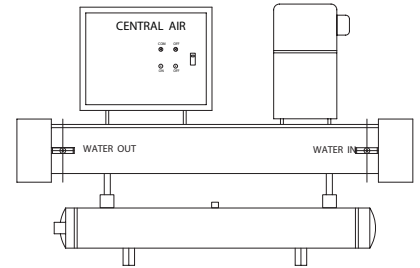

- RLA =Rated Load Amp.
- LRA =Locked Rotor Amp.

WATER COOLED CHILLER

